


ALPHA PLAN

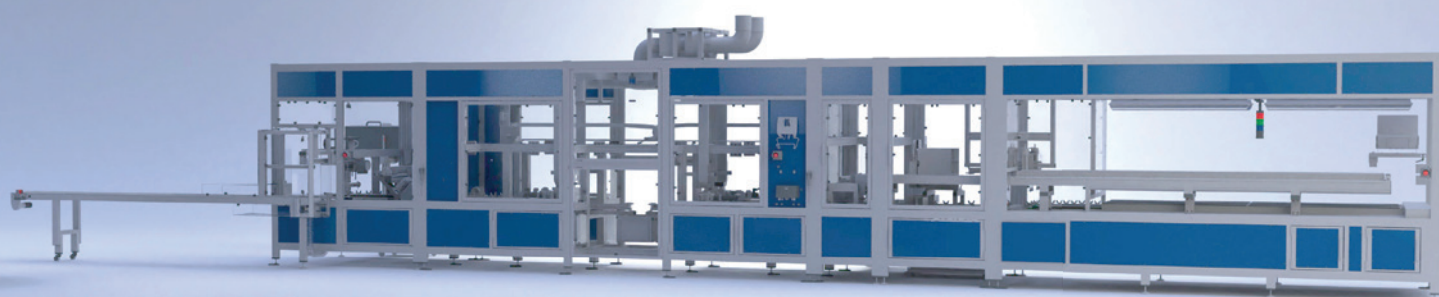

Брошюра о продукции

alphaSEAL®

Предварительный монтаж: Втягивание мембранных волокон, запечатывание и монтаж крышки

Установка alphaSEAL® выполняет все технологические операции в рамках предварительной сборки: от втягивания пакета мембран для фильтров в корпус (на выбор из поликарбоната или полипропилена) до передачи конструктивных узлов на следующую технологическую операцию.

Благодаря продуманной технологической концепции станки alphaSEAL® работают очень точно и полностью автоматически. Современные технологии втягивания и запечатывания пакета гарантируют минимум технологического брака. Установка оснащена камерами и датчиками для контроля качества технологического процесса и продукции.

	BASIC	PRO
Втягивание пучка волокон	✓	✓
Инфракрасное запечатывание	✓	✓
Монтаж крышек для залива	✓	✓
Автоматический монтаж штрих-кодов	✗	✓
Автоматическое втягивание	✗	✓
Полностью автоматическое запечатывание	✗	✓
Полностью автоматический монтаж крышек для заливки	✗	✓
Сбор рабочих данных всех процессов	✗	✓
Автоматическая транспортировка продукта	✗	✓

Технологические процессы

